

CSR 50/125 KURUTMA MAKİNESİ

CSR
Laundry machine



Özellikler

- Ters çevirmeli Paslanmaz çelik silindir.
- Boyalı karbon çelik paneller.
- 180° açılabilen süper geniş kapı. İsteğe bağlı kayar kapı veya çevirmeli kapı.
- Ağır hizmet tipi kapı menteşesi, makinenin uzun süreli çalışmasını sağlar.
- İnvertör tahrik motoru ve fan motoru.
- 3D hava akışı ve ısı yalıtımı.
- İsteğe bağlı nem sensörü.
- İsteğe bağlı olarak ileri doğru eğilebilen, 100 kg'a kadar kayar kapı veya çevirmeli kapı modelleri.


Kontrol

- Tam renkli dokunmatik ekran kontrolü
- 50 program sunuyor.
- Çoklu dil.
- USB bağlantısı ve ağ oluşturma özelliği.

Seçenekler

- Elektrikli ısıtma,
- Buharlı ısıtma
- Gazlı ısıtma.
- Diğer istekleriniz için bizimle iletişime geçin.

Özellikler		CD1000	CD2000	CD2500
KAPASİTE	KG	50	100	125
ÇİFT YÖNLÜ TAMBUR		VAR	VAR	VAR
SİLİNDİR ÇAPI	MM	1130	1462	1940
SİLİNDİR DERİNLİĞİ	MM	952	1170	1180
HACİM	LİTRE	954	1964	2493
GAZ GİRİŞİ	İNCH	3 / 4	3 / 4	1
BUHAR GİRİŞİ	İNCH	1	1	1-1/4
BUHAR ÇIKIŞI	İNCH	3 / 4	3 / 4	1-1/4"2
BASINÇLI HAVA GİRİŞİ	MM	8	8	8
BACA	MM	245	295	400 x 400
TAHRİK MOTORU	KW	1,5	2,2	3
FAN MOTORU	KW	2,2	3	3*2
ELEKTRİKLİ ISITMA	KW	45	72	72
GÜÇ KAYNAĞI	380V / 50Hz / 3Ph			
KAPI MERKEZİNDEN ZEMİNE	MM	1147	1425	1402
GENEL GENİŞLİK	MM	1320	1647	1849
GENEL DERİNLİK	MM	1775	1880	1886
GENEL YÜKSEKLİK	MM	1946	2436	2663
NET AĞIRLIK	KG	800	1220	1310
AMBALAJ GENİŞLİĞİ	MM	1420	GÖVDE : 1747 ISITMA ELEMANI : 1400	GÖVDE : 1949 ISITMA ELEMANI : 1400
AMBALAJ DERİNLİĞİ	MM	1875	GÖVDE : 1980 ISITMA ELEMANI : 1500	GÖVDE : 1986 ISITMA ELEMANI : 1400
AMBALAJ YÜKSEKLİĞİ	MM	2096	GÖVDE : 1700 ISITMA ELEMANI : 800	GÖVDE : 1900 ISITMA ELEMANI : 1400
Basınçlı hava girişi yalnızca buhar için geçerlidir.				

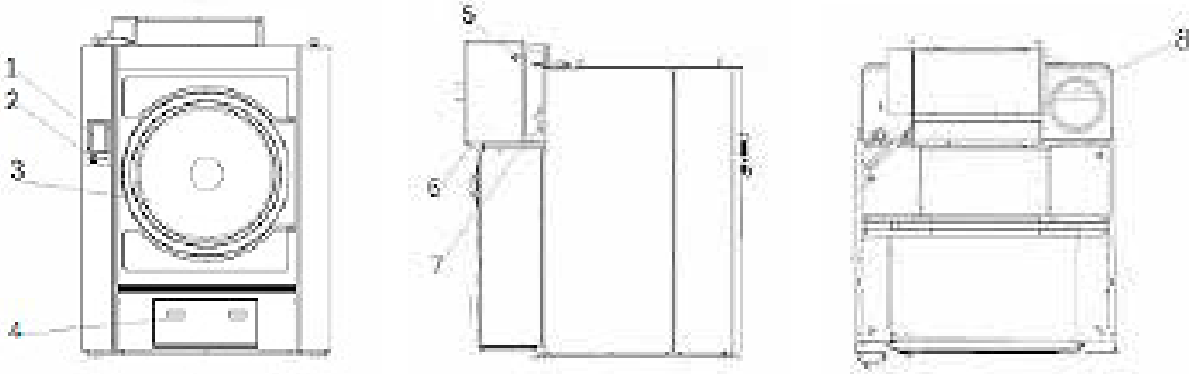

1. Kontrolör
2. Acil durum anahtarı
3. Kapak

4. Filtre kapısı
5. Buhar girişi
6. Buhar çıkışı

8. Basınçlı hava girişi
9. Baca