



Özellikler

- Paslanmaz çelik tambur ve küvet.
- Kaplamalı çelik paneller pasa ve parmak izlerine karşı dayanıklıdır.
- Delikli kaldırıcılara sahip 3 boyutlu stereoskopik petek şekilli iç tambur.
- Kalıcı olarak yağlanan yataklar.
- Akıllı elektronik dengeleme sistemiyle birlikte gelişmiş süspansiyon sistemi.
- 10 kg'lık çamaşır makinesi doğrudan tahrikli motor kullanarak kayış ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Tüm döküm parçaları iyi işlenmiş ve boyanmıştır.
- Standart konfigürasyonda 4 kimyasal bölmesi ve dozaj pompaları için 5 hortum bulunur.
- Mekanik ve elektronik çift kapı kilitleri.
- Gelişmiş invertör tahrik sistemi.
- Servis parçalarına ön ve arka panellerden kolay erişim.


Kontrol

- Tam renkli dokunmatik ekran kontrolü, OPL için 50 ve satış için 6 program sunar.
- Serbestçe programlanabilir ve birçok dilde mevcuttur.
- USB bağlantısı ve ağ oluşturma özelliği.
- Kalan süre göstergesi.
- Madeni para, kart, mobil ödeme ve merkezi ödeme şeklinde ödeme seçenekleri mevcuttur.

Seçenekler

- Elektrikli ısıtma, Buharlı ısıtma veya ikili ısıtma.
- Diğer istekleriniz için bizimle iletişime geçin.

Özellikler		CW100	CW150	CW200	CW250
KONTROL		DOKUNMATİK	DOKUNMATİK	DOKUNMATİK	DOKUNMATİK
AKTİVASYON		OPL / VEND	OPL / VEND	OPL/VEND	OPL/VEND
KAPASİTE	KG	10	15	20	25
SİLİNDİR ÇAPI	MM	532	600	683	774
SİLİNDİR DERİNLİĞİ	MM	405	478	504	489
HACİM	LİTRE	90	135	185	230
KAPI MERKEZİNDEN ZEMİNE	MM	645	645	670	797
SOĞUK SU GİRİŞİ	İNCH	1 / 2	1 / 2	1 / 2	3 / 4
SICAK SU GİRİŞİ	İNCH	1 / 2	1 / 2	1 / 2	3 / 4
BUHAR GİRİŞİ VE BASINÇ					
HAVA GİRİŞİ	İNCH	8	8	8	8
DRENAJ ÇAPI	MM	51	51	51	76
MOTOR GÜCÜ	KW	1 (DD)	0,75	1,8	3,5
TEK FAZLI ISITMA GÜCÜ	KW	2	6	6	6
ÜÇ FAZLI ISITMA GÜCÜ	KW	6	9	18	18
SIKMA HIZI	RPM	1159	1092	1024	962
G KUVVETİ		400	400	400	400
GÜÇ KAYNAĞI		220V / 50Hz / 60Hz / 1Ph 380V / 50Hz / 60Hz / 3Ph			
GENEL GENİŞLİK	MM	710	800	900	1012
GENEL DERİNLİK	MM	807	916	1030	1070
GENEL YÜKSEKLİK	MM	1274	1274	1307	1485
NET AĞIRLIK	KG	240	290	400	610
AMBALAJ GENİŞLİĞİ	MM	810	900	1000	1112
AMBALAJ DERİNLİĞİ	MM	907	1016	1130	1170
AMBALAJ YÜKSEKLİĞİ	MM	1424	1424	1457	1635

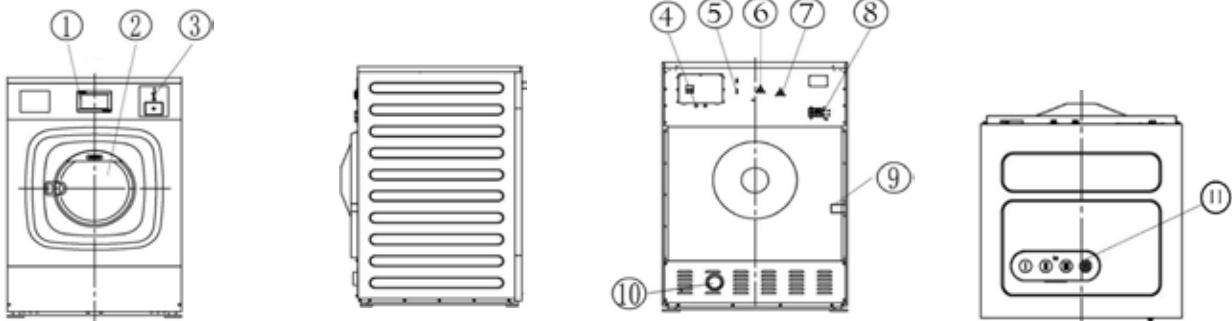

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Kontrolör | 8. Soğuk su |
| 2. Kapak | 9. Harici sıvı beslemesi |
| 3. Madeni para | 10. Buhar girişi |
| 4. Kablo | 11. Drenaj |
| 5. Basıncılı hava | 12. Sabun girişi |
| 6. Sıcak su | |