



Özellikler

- Yaylı ve amortisörlü yumuşak montaj.
- Yıkayıcı, delikli kaldırıcılara sahip, benzersiz şekilde tasarlanmış 3D stereoskopik petek şekilli iç tambura sahiptir.
- Paslanmaz çelik yıkama tamburu ve teknesi.
- Paslanmaz çelik kurutucu silindiri.
- 10kg çamaşır makinesinde kayışsız ve kasnaksız doğrudan tahrikli motor kullanılmaktadır.
- Kurutucu eksenel-radyal hava akışına sahiptir.
- Ön tiftik filtre çekmecesini tiftiğin temizlenmesini kolaylaştırır.
- Dozaj pompası için standart 4 kimyasal bölmesi ve 5 hortum.
- Mekanik ve elektronik çift kapı kilidi ve acil durdurma.
- Gelişmiş invertör tahrik sistemi.
- Servis parçalarına ön ve arka panellerden kolay erişim.





Kontrol

- Tam renkli dokunmatik ekran kontrolü, OPL için 50 ve satış için 6 program sunar.
- Serbestçe programlanabilir ve birçok dilde mevcuttur.
- USB bağlantısı ve ağ oluşturma özelliği.
- Satış denetim verileri, hizmet denetim verileri ve kalan süre göstergesi.
- Madeni para, kart, mobil ödeme ile ödeme seçenekleri mevcuttur,

Seçenekler

- o Çamaşır makinesi için elektrikli ısıtma.
- o Kurutucu için elektrikli veya gazlı ısıtma.
- o Diğer istekleriniz için bizimle iletişime geçin.

Özellikler		CWD100		CWD150	
KONTROL		DOKUNMATİK		DOKUNMATİK	
AKTİVASYON		OPL/VEND		OPL/VEND	
		YIKAMA	KURUTMA	YIKAMA	KURUTMA
KAPASİTE	KG	10		15	
SİLİNDİR ÇAPI	MM	532	658	600	720
SİLİNDİR DERİNLİĞİ	MM	405	500	478	635
HACİM	LİTRE	90	170	135	258
KAPI MERKEZİNDEN ZEMİNE	MM	543	1566	643	1630
SOĞUK SU GİRİŞİ	İNCH	1/2	-	1/2	-
SICAK SU GİRİŞİ	İNCH	1/2	-	1/2	-
DRENAJ ÇAPI	MM	51	-	51	-
SIKMA HIZI	RPM	200 - 1050	-	200 - 950	-
G KUVVETİ		330	-	300	-
REVERSİNA SİLİNDİR		-	VAR	-	VAR
TAHRİK MOTORU	KW	1 (DD)	0,25	0,75	0,25
FAN MOTORU	KW	-	0,25	-	0,25
TEK FAZLI ISITMA GÜCÜ	KW	2	7,5	6	10,5
ÜÇ FAZLI ISITMA GÜCÜ	KW	6	7,5	9	10,5
GAZ GİRİŞİ	İNCH	-	1/2	-	1/2
EGZOZ	MM	-	110	-	160
GÜÇ KAYNAĞI		220V / 50Hz / 60Hz / 1Ph			
		380V / 50Hz / 60Hz / 3Ph			
GENEL GENİŞLİK	MM	710		800	
GENEL DERİNLİK	MM	859		994	
GENEL YÜKSEKLİK	MM	1929		2055	
NET AĞIRLIK	KG	260		360	
AMBALAJ GENİŞLİĞİ	MM	810		900	
AMBALAJ DERİNLİĞİ	MM	959		1094	
AMBALAJ YÜKSEKLİĞİ	MM	2079		2205	

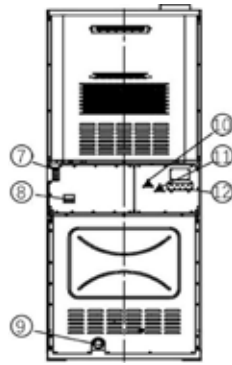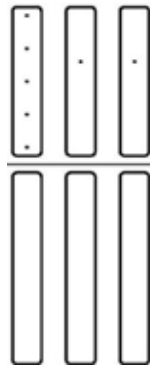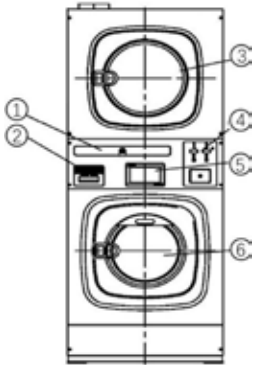

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1. Tüy filtresi | 6. Yıkama kapağı | 11. Sıcak su |
| 2. Deterjan | 7. Kablo | 12. Harici sıvı besleme |
| 3. Kurutma kapağı | 8. Anahtar | 13. Gaz |
| 4. Madeni para | 9. Drenaj | 14. Egzoz |
| 5. Kontrol Paneli | 10. Soğuk su | |