



Özellikler

- Paslanmaz çelik tambur ve küvet.
- Kaplamalı çelik paneller pas ve parmak izlerine karşı dayanıklıdır, isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik.
- Delikli kaldırıcılara sahip benzersiz tasarımı 3 boyutlu stereoskopik petek şekilli iç tambur.
- Kalıcı olarak yağlanan yataklar.
- Akıllı elektronik dengeleme sistemi ile çalışan ağır hizmet tipi süspansiyon sistemi.
- 5 adet çıkarılabilir kimyasal bölmesi ve dozaj pompası için 5 adet hortum.
- Mekanik ve elektronik çift kapı kilidi ve acil durdurma.
- Ağır hizmet tipi pnömatik su vanaları, tahliye vanaları ve buhar vanaları.
- Gelişmiş invertör tahrik sistemi.


Kontrol

- Tam renkli dokunmatik ekran kontrolü 50 program sunar.
- Serbestçe programlanabilir ve birçok dilde mevcuttur.
- USB bağlantısı ve ağ oluşturma özelliği.
- Servis denetim verileri ve kalan süre göstergesi.

Seçenekler

- Elektrikli ısıtma, Buharlı ısıtma veya ikili ısıtma.

Özellikler		CW400	CW600	CW800	CW1000	CW1000	CW1200	CW1200
KONTROL		DOKUNMATİK	DOKUNMATİK	DOKUNMATİK	DOKUNMATİK	DOKUNMATİK	DOKUNMATİK	DOKUNMATİK
KAPASİTE	KG	40	60	80	100	100	120	120
SİLİNDİR ÇAPI	MM	903	1078	1078	1310	1310	1310	1310
SİLİNDİR DERİNLİĞİ	MM	626	620	820	746	746	816	816
HACİM	LİTRE	401	565	750	1000	1000	1100	1100
KAPI MERKEZİNDEN ZEMİNE	MM	982	1184	1184	1246	1434	1246	1441
SOĞUK SU GİRİŞİ	İNCH	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2
SICAK SU GİRİŞİ	İNCH	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2
BUHAR GİRİŞİ	İNCH	1	1	1	1	1	1	1
ORTAK HAVA GİRİŞİ	MM	8	8	8	8	8	8	8
DRENAJ ÇAPI	MM	76	125	125	2 x 125	2 x 125	2 x 125	2 x 125
MOTOR GÜCÜ	KW	4	7,5	7,5	11	11	11	11
ÜÇ FAZLI ISITMA GÜCÜ	KW	30	30	30	60	60	60	60
ÇIKARMA HIZI	RPM	833	762	762	691	691	691	691
G KUVVETİ		350	350	350	350	350	350	350
GÜÇ KAYNAĞI		380V / 50Hz / 60Hz / 3Ph						
GENEL GENİŞLİK	MM	1263	1619	1619	1774	1850	1774	1850
GENEL DERİNLİK	MM	1433	1492	1692	1761	1825	1828	1895
GENEL YÜKSEKLİK	MM	1735	1965	1965	2092	2285	2092	2290
NET AĞIRLIK	KG	1190	1910	2200	3000	3400	3170	3580
AMBALAJ GENİŞLİĞİ	MM	1330	1719	1719	1874	BODY : 1950/TILTING BASE : 1950	1874	BODY : 1950/TILTING BASE : 1950
AMBALAJ DERİNLİĞİ	MM	1533	1592	1792	1861	BODY : 1925/TILTING BASE : 700	1928	BODY : 1995/TILTING BASE : 800
AMBALAJ YÜKSEKLİĞİ	MM	1885	2115	2115	2242	BODY : 1685/TILTING BASE : 700	2242	BODY : 1690/TILTING BASE : 750
Basınçlı hava girişi yalnızca buhar için geçerlidir.								

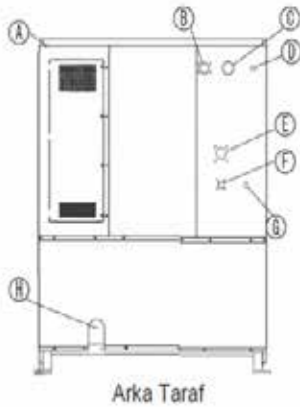

- A. Elektrik bağlantısı,
- B. Soğuk su girişi,
- C. Sıcak su girişi,
- D. Basınçlı hava girişi
- E. Sabunlu su girişi
- F. Buhar girişi
- G. Denge
- H. Su Drenajı